

AIROBOT

PÕRANDAKÜTTE


RUUMIKONTROLLERI

JA -ANDURITEGA



Airobot terviklahendus

Omades Airobot põrandakütte termostaati ja Airobot ventilatsiooni, tekib võimekus juhtida hoone kütet ja ventilatsiooni ühest mobiilirakendusest. Airobot ruumiandurid ja termostaadid mõõdavad õhukvaliteeti – nii on ülevaade oma sisekliima seisukorrast.

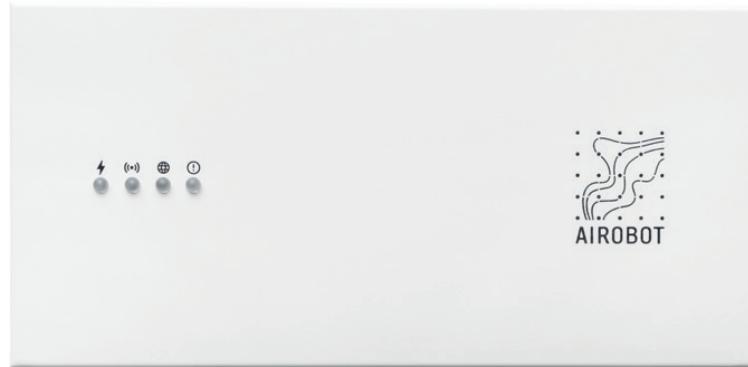

Tehniline

Ruumiandurite maks. arv	8
Ruumiandurite ühendus	4-sooneline nõrkvoolukaabel (4 × 0,22–0,75 mm ²)
Ruumianduri põrandaandur	lisana, 10 kΩ
Küttetsoonide maks. arv	8
Ajamite maksimaalne arv	12
Ajamid	24 V, pingeta suletud asendis (normally closed), maks. lülituspinge 0,2 A
Toide	230 VAC 50/60 Hz
Toiteühendus	1 meeter EU-pistikuga juhe
Väljundreele, pump	230 V, maks. 100 W
Väljundreele, katel	potentsiaalivaba, maks. 2 A
Võrguühendus	Wi-Fi 2,4 GHz, LAN
Majaautomaatika protokoll	Modbus RTU, Modbus TCP
Mõõdud	244×55×120 mm
Värvused	valge, must

Ühendamine

